

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
16. Februar 2006 (16.02.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/015813 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
G01L 5/24 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/008516

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. August 2005 (05.08.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 038 638.2 9. August 2004 (09.08.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): PFW TECHNOLOGIES GMBH [—/DE]; Am
Neuen Rheinhafen 10, 67346 Speyer (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ADLHOCH, Gustav
[DE/DE]; St.-Hubertus-Strasse 6, 67373 Dudenhofen
(DE). GRILL, Wolfgang [DE/DE]; Institut für Experi-
mentelle Physik II der Universi, tät Leipzig, Linnéstrasse 5,
04103 Leipzig (DE). KOCIORSKI, Reinhold [DE/DE];
Iris Weg 7, 67346 Speyer (DE).


(74) Anwalt: HÖRSCHLER, Wolfram; Isenbruck Bösl
Hörschler Wichmann Huhn, Theodor-Heuss-Anlage 12,
68165 Mannheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR DETERMINING THE PRE-TENSIONING FORCE OF CONNECTION COMPONENTS BY UL-
TRASOUND EXCITATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER VORSPANNKRAFT VON VERBINDUNGSBAUTEILEN
DURCH ULTRASCHALLANREGUNG

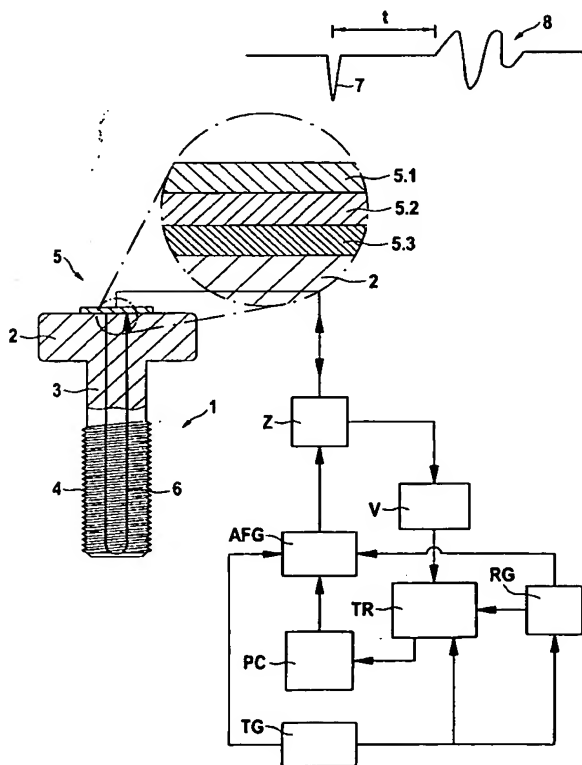

(57) Abstract: The invention relates to a method
for determining the tensioning force of connection
components (1), such as screws or bolts, by wide-band
ultrasound excitation. The inventive method uses a pulse
generator for generating an ultrasound pulse (7) with
a statistically distributed phase position of used and/or
resolvable frequency components with a pre-determinable
pulse width. The pulse width is adapted to distances
of ultrasound pulse echoes (8) in such a way that there
is no overlapping of individual reflections, and the
maximum possible pulse duration is reached. The received
ultrasound pulse echo (8) is temporally selected in relation
to at least one reflection and subjected to a transformation
method in such a way that, for a defined moment related
to the ultrasound pulse (7), all frequency contributions are
shifted temporally or in relation to the phase.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf
ein Verfahren zur Bestimmung der Spannkraft in Verbind-
ungsbauteilen (1), wie zum Beispiel Schrauben oder Bol-
zen, durch breitbandige Ultraschallanregung. Dazu wird
ein Pulsgenerator eingesetzt, der einen Ultraschallpuls (7)
mit statistisch verteilter Phasenlage von genutzten und/oder
auflösbaren Frequenzkomponenten mit vorgegebbarer Puls-
breite generiert. Die Pulsbreite ist derart an Abstände von
Ultraschallpuls-Echos (8) angepasst, dass keine Überlap-
pung einzelner unterschiedlicher Reflexe auftritt und die
maximal mögliche Pulsdauer erreicht wird. Das empfan-
gene Ultraschallpuls-Echo (8) wird bezüglich mindestens
eines Reflexes zeitlich selektiert und einem Transformati-
onsverfahren unterworfen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2006/015813 A1



FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.